FIL DE PRESSE À BALLES

Liens bouclés

Liens dressés-coupés 2 boucles

galvanisé doux / roulé

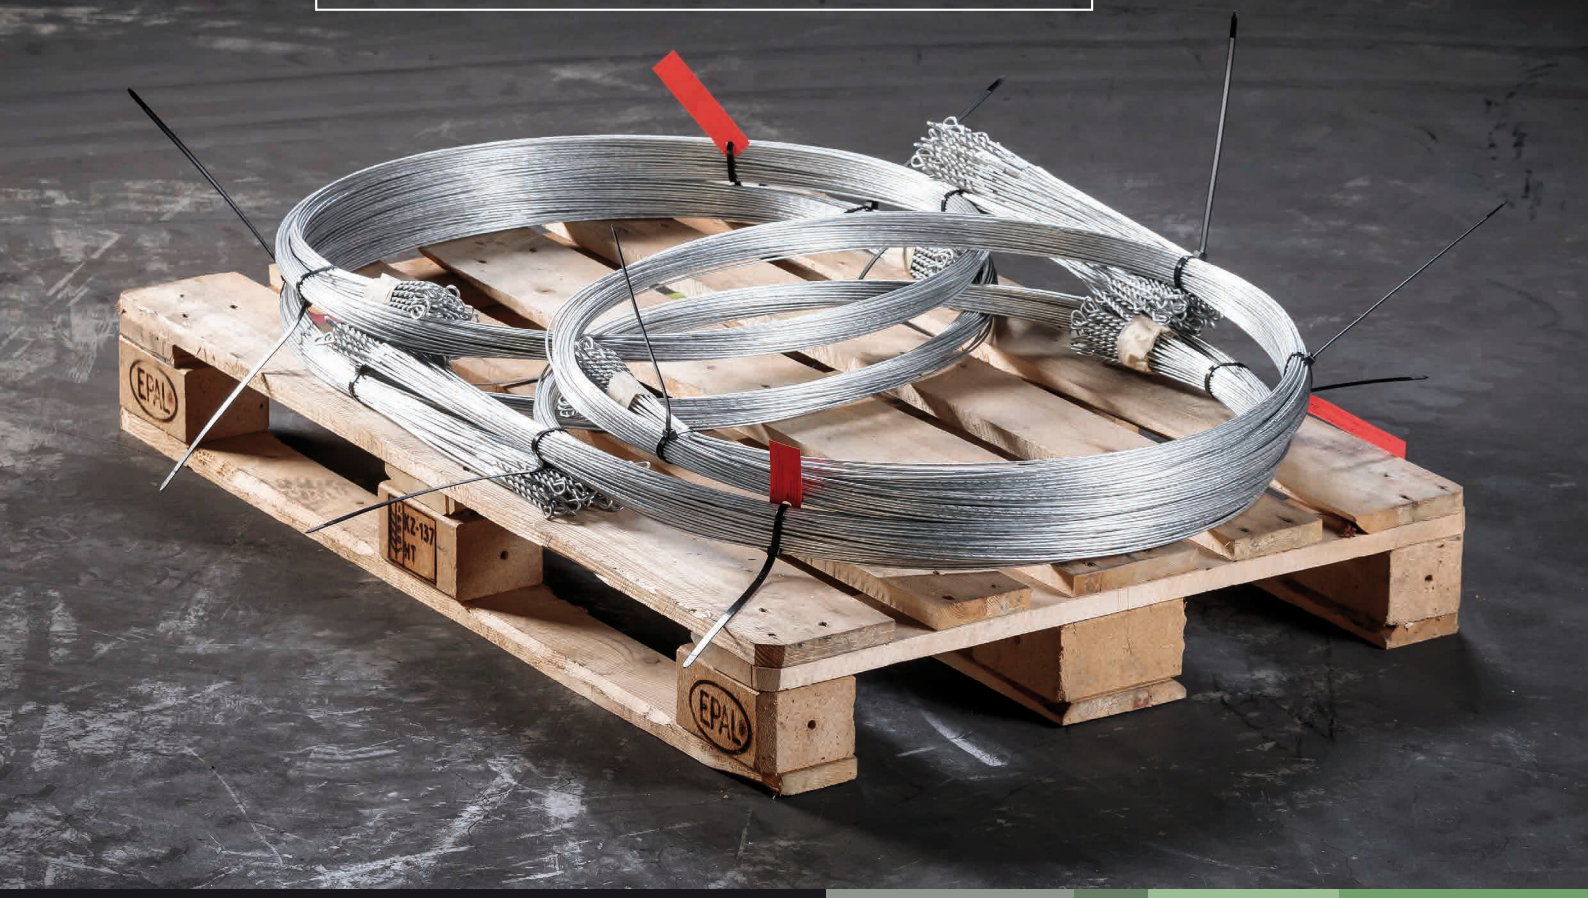

L'univers du fil

www.bracksieker.de

Bracksieker

Liens bouclés galvanisé doux (exécution roulée)

Fil d'attache galvanisé doux avec un œillet rattaché, en paquets de 53/45 pièces = env. 10 /12 kg enroulé, diamètre extérieur max. 780 mm, emballé sur palettes EUR.

Dressé-coupé 2 boucles

Fil d'attache galvanisé doux avec deux œillets rattachés, en paquets de 48 pièces = env. 12 kg enroulé, diamètre extérieur max. 780 mm, emballé sur palettes EUR.

Liens bouclés – galvanisé doux

Qualité
DIN EN ISO 16120-2, selon DIN EN 10218-2 / SAE1006 – SAE 1008

Caractéristiques techniques	
Tolérance :	- 0,00 mm / + 0,08 mm
Plage de dimensions :	2,00 mm – 3,40 mm
Longueur :	2 000 – 6 000 mm
Tolérance de longueur :	- 0 / + 2 mm ou selon le souhait du client
Revêtement de zinc :	mini. 40 g/m²

Dimensions	
Diamètre intérieur de la tête de l'œillet :	mini. 9,50 mm
Diamètre extérieur du paquet :	max. 780 mm

Emballage

Petits paquets liés avec des colliers de serrage et du ruban de crêpe, emballées dans un grand carton sur palette EUR
= 3 975/2 700 pièces
= 75/60 paquets,
fixés avec un ruban plastique ou par un ruban adhésif qui s'enlève sans laisser de traces, muni d'un panneau d'avertissement.

Quantités achetées selon les souhaits du client.

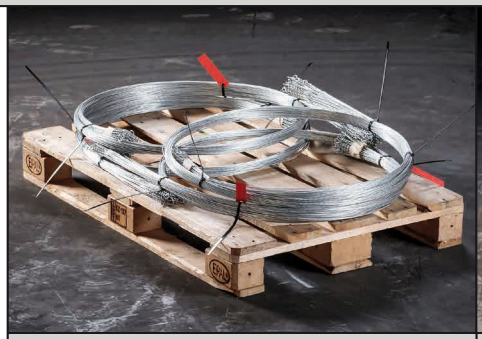

Enroulé sur palette

Enroulé dans carton sur palette

SUIVRE LE FIL AVEC NOUS

Bracksieker

Bracksieker Draht GmbH
Lammersbrink 24/25 | D-49328 Melle
Téléphone : +49 5427 9434-0
Télécopie : +49 5427 9434-14
www.bracksieker.de | info@bracksieker.de