FIL DE PRESSE À BALLES

Liens bouclés

recuit | galvanisé doux

L'univers du fil

www.bracksieker.de

Bracksieker

Liens bouclés

Liens bouclés - recuit | galvanisé doux
(exécution longue ou roulée)

Fil d'attache recuit ou galvanisé doux avec un œillet rattaché, en paquets d'environ 25 kg, grands paquets d'environ 1 000 kg.

Liens bouclés – recuit

Qualité
DIN EN ISO 16120-2, selon DIN EN 10218-2 / SAE1006 – SAE 1008

Caractéristiques techniques	
Tolérance :	- 0,00 mm / + 0,08 mm
Plage de dimensions **recuit** :	2,00 mm – 3,80 mm
Longueur **recuit** :	2 000 – 6 000 mm
Plage de dimensions **galvanisé doux** :	2,00 mm – 3,40 mm
Longueur **galvanisé doux** :	1 000 – 5 000 mm
Tolérance de longueur :	- 0 / + 2 mm ou selon le souhait du client
Revêtement de zinc :	mini. 40 g/m^2

Dimensions	
Diamètre intérieur de la tête de l'œillet :	mini. 9,50 mm

Emballage

Petits paquets liés avec du fil de fer, grands paquets pressés avec des cerclages métalliques.

Variante roulée
Petits paquets liés avec des colliers de serrage et éventuellement du ruban de crêpe. Emballé sous film à la demande du client, emballé sur palette EUR, max. 1 000 kg par palette.

Petits paquets pour former un grand paquet en exécution longue

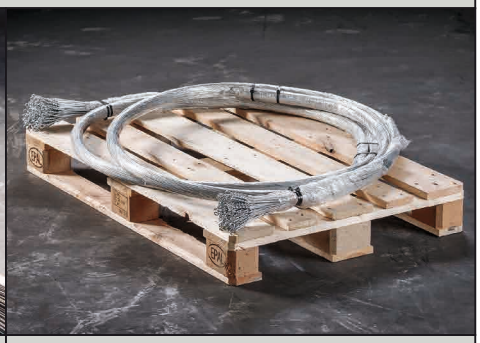
Enroulé sur palette

SUIVRE LE FIL AVEC NOUS

Bracksieker

Bracksieker Draht GmbH
Lammersbrink 24/25 | D-49328 Melle
Téléphone : +49 5427 9434-0
Télécopie : +49 5427 9434-14
www.bracksieker.de | info@bracksieker.de