

FIL DE PRESSE À BALLES



Liens quick links

galvanisé | clair / phosphaté | cuivré




L'univers du fil



Liens quick links galvanisé | clair/phosphaté | cuivré (exécution longue et roulée)

Exécution longue : Fils à fermeture rapide Quick Link, fabriqués en fil d'acier avec une résistance à la traction de 1 600 - 1 800 N/mm², allongement : < 5,0 %, en différentes exécutions, petits paquets de 125 pièces / 150 pièces, emballés en grands paquets liés par cerclages métalliques.

Exécution enroulée : en petits paquets de 25 /36 pièces, emballés dans un grand carton sur une palette EUR.

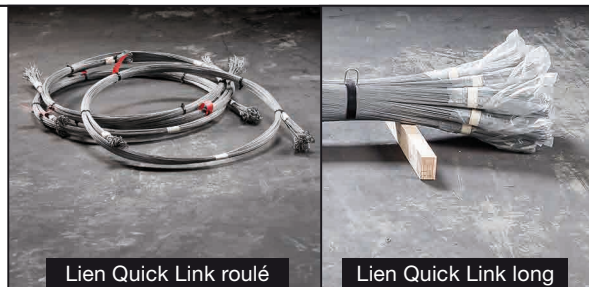

Lien Quick Link roulé

Lien Quick Link long

Qualité

DIN EN ISO 16120-2, selon DIN EN 10218-2 / SAE1070 – SAE1085

Caractéristiques techniques

Résistance :	1 600 – 1 800 N/mm ²
Allongement :	< 5,00 %
Tolérance de diamètre :	-0,05 / + 0,03 mm
Plage de dimensions :	2,45 – 3,80 mm
Tolérance de longueur :	- 0 / + 2 mm ou selon le souhait du client
Revêtement de zinc :	mind. 40 g/m ² (s'applique uniquement à la version galvanisée)

Dimensions

Longueur :	2 200 – 4 700 mm
Longueur totale du lien Quick Link :	50 mm (+/- 1 mm)
Diamètre intérieur de la tête Quick Link :	10 mm
Hauteur de la tête Quick Link :	10-15 mm
Diamètre extérieur du paquet :	max. 780 mm

Emballage

Petits paquets liés avec du ruban crêpe ou des colliers de serrage, les extrémités des petits paquets sont protégés par des sacs en PVC, emballés dans un grand carton sur une palette EUR et fixées avec des cerclages métalliques ou les grands paquets sont pressés avec des cerclages métalliques.



Petit paquet avec sac en PVC



Enroulé sur europalette



Petits paquets en un grand paquet sur europalette



SUIVRE LE FIL AVEC NOUS

 **Bracksieker**

Bracksieker Draht GmbH
Lammersbrink 24/25 | D-49328 Melle
Téléphone : +49 5427 9434-0
Télécopie : +49 5427 9434-14
www.bracksieker.de | info@bracksieker.de