Coils

blank | weichgeglüht | verzinkt

Edelstahl | Federstahl

Rund um den Draht

www.bracksieker.de

Bracksieker

Coils blank | weichgeglüht | verzinkt | Edelstahl | Federstahl

Blanker oder verzinkter Eisendraht, weichgeglühter Bindedraht, blanker oder verzinkter Federstahl und Edelstahldraht in gespulten Coils mit Hebeösen und 4 x mit Bandeisen abgebunden, ungeölte Ausführung.

Coils - blank

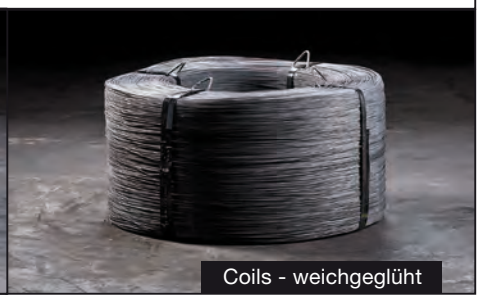
Coils - weichgeglüht

Güte blanker Eisendraht	DIN EN ISO 16120-2, gemäß DIN EN 10218-2 / SAE1004 – SAE 1072
Güte Edelstahl	1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571
Güte Federstahl	DIN EN ISO 16120-2, gemäß DIN EN 10218-2, SL, SM, SH

Technische Daten	
Festigkeit:	Gemäß Ihrer Anforderung
Dehnung:	Gemäß Ihrer Anforderung
Toleranz:	- 0,00 mm / + 0,08 mm oder gemäß Ihrer Anforderung
Oberfläche blanke Varianten:	Blank, nassblank, schmierblank/gewachst
Abmessungsbereich blank:	1,00 mm – 13,00 mm
Abmessungsbereich weichgeglüht:	2,00 mm – 6,00 mm
Zinkauflage:	mind. 25 – 375 g/m² (Klasse A-D) je nach Durchmesser variabel

Maße:		
Innendurchmesser:	Außendurchmesser:	Ringbreite:
40 – 47 cm	78 – 87 cm	ca. 50 cm

Gewicht:	250 kg, 500 kg, 1.000 kg Ringe oder nach Bedarf

Verpackung:		
Ringe a 1.000 kg, 4 x mit Bandeisen verpresst		
Verladung liegend mit Hebeösen nach oben („eye to the sky“), oder Verladung seitlich („eye to the side“)		
	Eye to the sky (auf Palette)	Eye to the side (ohne Palette)

MIT UNS AUF DRAHT

Bracksieker

Bracksieker Draht GmbH
Lammersbrink 24/25 | 49328 Melle
Telefon: +49 5427 9434-0
Telefax: +49 5427 9434-14
www.bracksieker.de | info@bracksieker.de